



GESTIÓ DE
FLOTES

CONTROLADOR PER A LA IDENTIFICACIÓ
DE CONDUCTORS

ALVIC BIC™



Alvic® Feel the
Tech Power



01. Control

Terminal per a unitats de subministrament o gestió de flotes per identificar conductors.

02. Identificació

Diversos sistemes d'identificació mitjançant targetes de banda magnètica, clauers TAG, targetes RFID, codi de barres 1D/2D, PIN manual, etc.

03. Robustesa

Disseny compacte per facilitar i agilitzar l'autoservei i controlar les operacions.



T –
938 813 640



W –
ALVIC.NET




INFO@
ALVIC.NET



ATENCIÓ 24/7
ALVIC



Dimensions

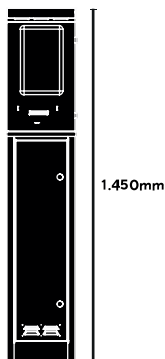

Característiques generals

- Terminal unitats de subministrament o gestió de flotes, en format pedestal o mural (fixat en columna o muro).
- Equip d'ús industrial i disseny compacte creat per facilitar i agilitzar el servei al client, controlar la operació i permetre l'autoservei.
- Software intern totalment configurable segons les necessitats del client.
- Identificació mitjançant targetes de banda magnètica, clauers TAG, targetes RFID, codi de barres 1D/2D, PIN manual, etc.
- Opcionalment, es pot integrar a l'equip una impressora i/o escàner.
- Opcionalment, disposa d'un pedestal amb compartiments.

Disseny

- Compacte i funcional.
- Adaptable a tot tipus d'instal·lacions.
- Display gràfic d'alta lluminositat.
- Resistent als agents atmosfèrics.

Identificadors

- Targeta de banda magnètica.
- Etiquetes de seguretat amb codi de barres 1D i 2D.
- Clauers TAG.
- Targetes RFID, etc.

Operativitat

- Software intern configurable per diferents operacions de funcionament i petició (sol·licitud de quilòmetres, codis secrets, matrícules, etc.).
- Equip d'ús industrial per facilitar i agilitzar el servei a l'usuari.

Enllaços (Back Office)

- Programa de gestió Octan Office.
- Programa Octan Center (Centre Autoritzador Alvic).

Comunicacions

- Exportació de dades al PC efectuada per mitjà d'iButton, cable o comunicació sense fils mitjançant ràdio mòdem, GSM, GPRS, 4G, etc.

Personalització (Opcional)

- Alvic Bic ens permet integrar lector codi de barres i/o impressora. Opcions:
 - Alvic Bic Pedestal (amb o sense compartiments).
 - Alvic Bic Paret (en columnes o murs).
 - Alvic Bic integrat en SDI, etc.

Característiques

Color	Blau Alvic / Gris
Dimensions	280 mm x 285 mm x 1450 mm

Electricitat

Potència	110 W
Alimentació	110-220 V

Components

Pantalla	LCD alfanumèric
Teclat	16 tecles alfanumèriques
Tipus identificadors	Targetes xip, targetes de banda, tags
Protector	Amb fusibles

Certificacions

CE, FCC, RoHS compliance, UL, ALCANCE, ATEX, CB Internacional, IECEX, RAEE